


Raspberry Pi 4 麵包板使用說明

PC外殼塑材

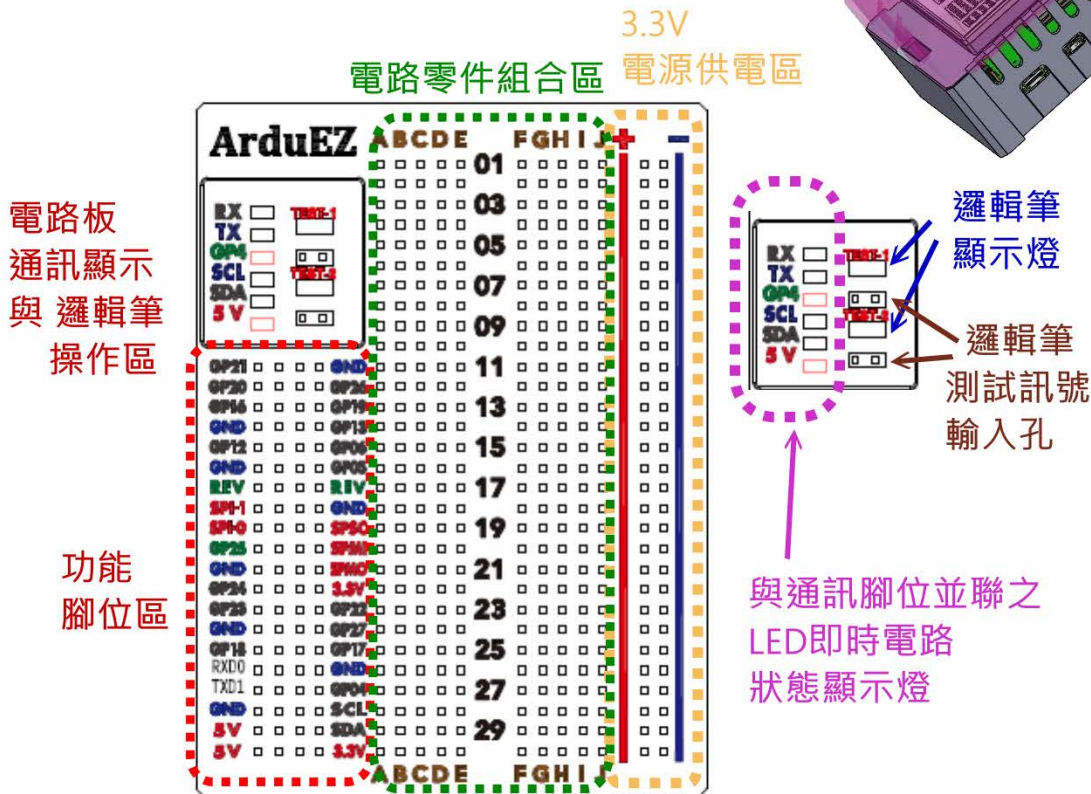

如上圖照片所示為麵包板，麵包板上有許多洞洞。

電源供電區提供了DC直流3.3V電源，
靠紅線邊的孔為正極，靠藍線邊的孔為負級。

零件插件區每五個洞橫向一排之間是導通的，
這類的孔是準備給零件，包括IC，電阻，電容等插孔用的。

功能腳位區左右兩側，則是插接端子排，將**Raspberry Pi 4**
的電路功能接腳，經過排母端子串接到麵包板上。

做為功能接腳的孔，整橫排左邊與右邊各2孔為1組，並相互導通，
關於 **Raspberry Pi 4**電子電路的功能接腳腳位。

其中各腳位功能與應用請參閱**Raspberry Pi 4**相關說明資訊。

Raspberry Pi4 透明麵包板外盒採用高強度耐熱PC材質塑膠製作。